

eikon group

O MELHOR DA INDÚSTRIA
GLOBAL, AO SEU ALCANCE!

PALHETAS DE ALUMÍNIO PARA PERSIANAS

- ▼ Palhetas com enchimento de espuma para persianas.




▼ 6 Características do Produto:

- Proteção solar.
- Isolamento Acústico.
- Á prova de vento e de pó.
- Ventilação e regulação da intensidade de luz.
- Privacidade e segurança.
- Proteção contra o frio.



▼ 39mm*0.22mm – Palheta de alumínio.

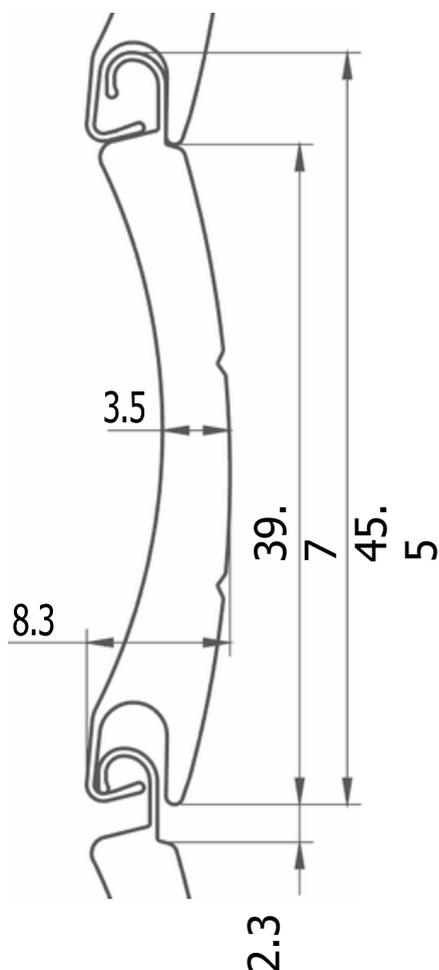

Especificações técnicas

Tamanho	39mm	
Espessura Nominal	8.3mm	
Espessura da Lâmina	0.22mm	
Peso	83g/m, 2.12kg/m ²	
Tam. Furo ilum.	1x12mm	
Densidade do PU	60-65kg/m ³	
Largura	Máxima	≤2.5m
Altura	Máxima	≤3.0m
Lâminas por metro	25.6	


Info. embalagem

Comprimento	5.8m-6.5m
Palhetas por pacote	60 Pcs




Diâmetros do enrolamento

Altura (mm)	Diâmetro		
	Ø 40	Ø 50	Ø 60
600	105	105	110
800	105	115	120
1000	120	120	120
1200	130	130	135
1400	130	135	135
1600	140	140	145
1800	140	155	150
2000	155	155	155
2200	155	170	160
2400	165	170	165
2600	165	170	170
2800	180	180	180
3000	180	180	180
3200	180	195	190
3400	195	195	195
3600	195	195	195
3800	195	205	205
4000	210	205	210

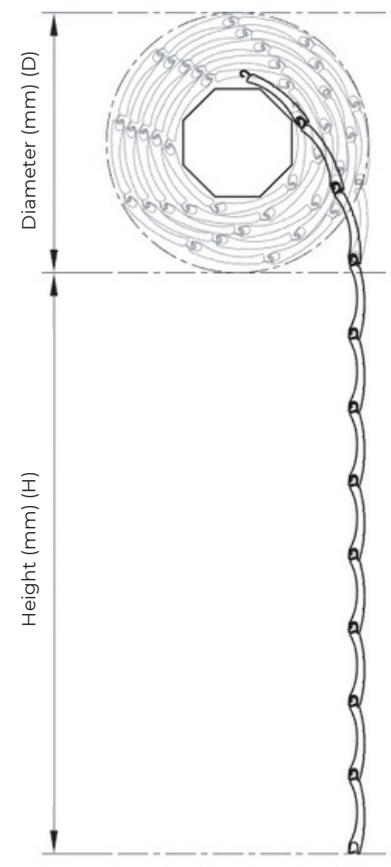

▼ 40mm*0.30mm – Palhetas de alumínio.

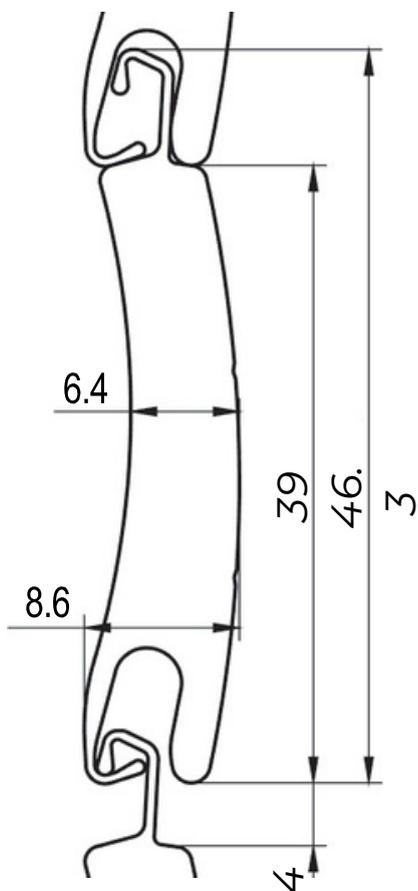

Especificações técnicas

Tamanho	40mm
Espessura Nominal	8.6mm
Espessura da Lâmina	0.3mm

Peso	120g/m, 3kg/m ²
Tam. Furo ilum.	1x12mm
Densidade do PU	60-65kg/m ³
Largura Máxima	≤3.0m
Altura Máxima	≤3.0m
Lâminas por metro	25


Info. embalagem

Comprimento	5.8m-6.5m
Palhetas por pacote	60 Pcs




Diâmetros do enrolamento

Altura (mm)	Diâmetro		
	Ø 40	Ø 50	Ø 60
600	105	120	125
800	125	140	135
1000	140	140	140
1200	145	160	155
1400	160	160	160
1600	165	170	165
1800	170	180	175
2000	180	185	180
2200	180	195	190
2400	195	195	195
2600	200	200	195
2800	200	215	210
3000	215	215	210
3200	215	220	215
3400	215	230	225
3600	230	230	230
3800	235	235	230
4000	235	250	240

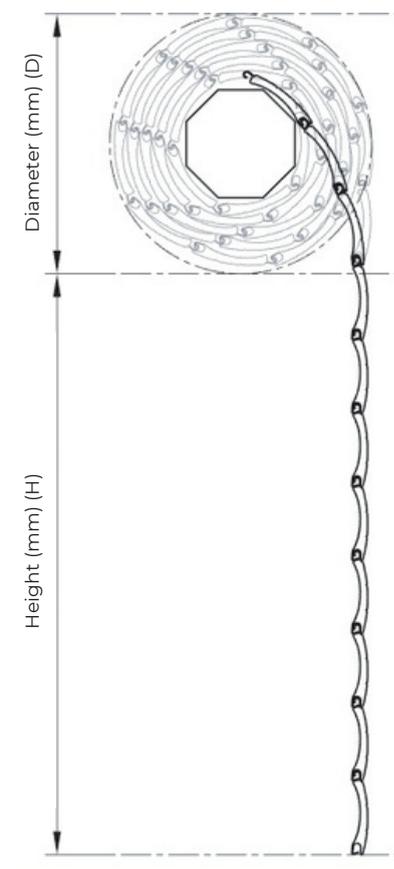

▼ 45mm*0.25mm – Palheta de Alumínio.

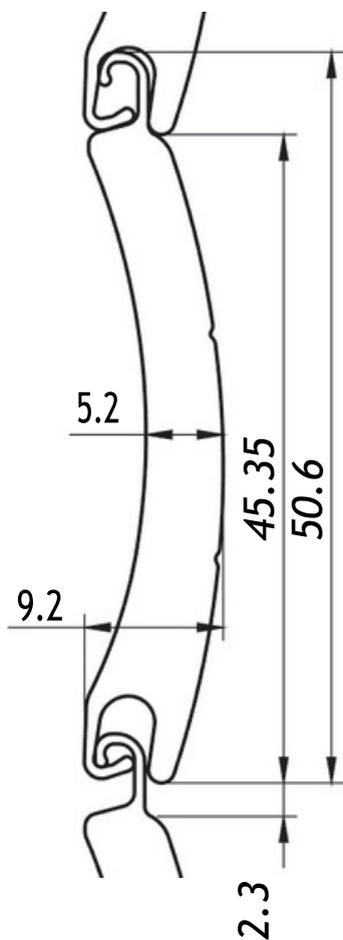

Especificações técnicas

Tamanho	45mm
Espessura Nominal	9.2mm
Espessura da Lâmina	0.25mm

Peso	97g/m, 2,2kg/m ²	
Tam. Furo ilum.	1x12mm	
Densidade do PU	60-65kg/m ³	
Largura	Máxima	≤2.5m
Altura	Máxima	≤3.0m
Lâminas por metro	22.2	



Info. embalagem

Comprimento	5.8m-6.5m
Palhetas por pacote	56 Pcs



Diâmetro do enrolamento

Altura (mm)	Diâmetro		
	Ø 40	Ø 50	Ø 60
600	105	110	115
800	120	125	125
1000	135	135	130
1200	135	140	140
1400	150	150	145
1600	150	155	155
1800	160	160	160
2000	165	170	170
2200	170	170	175
2400	180	175	175
2600	180	185	190
2800	195	190	190
3000	195	190	190
3200	195	200	205
3400	210	205	205
3600	210	215	210
3800	210	215	220
4000	225	220	220

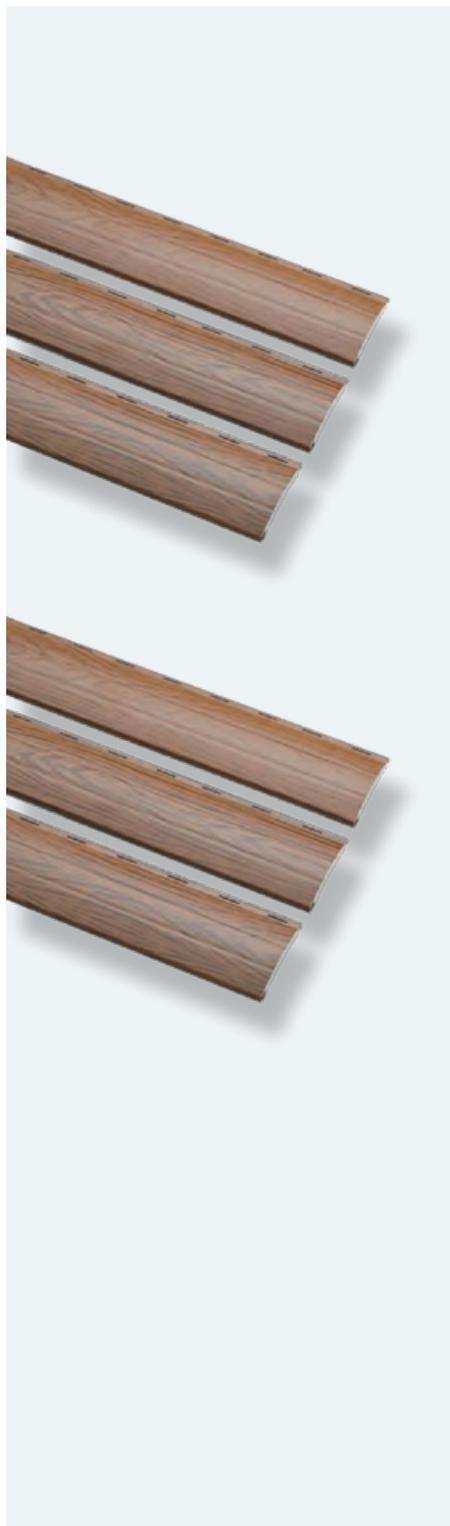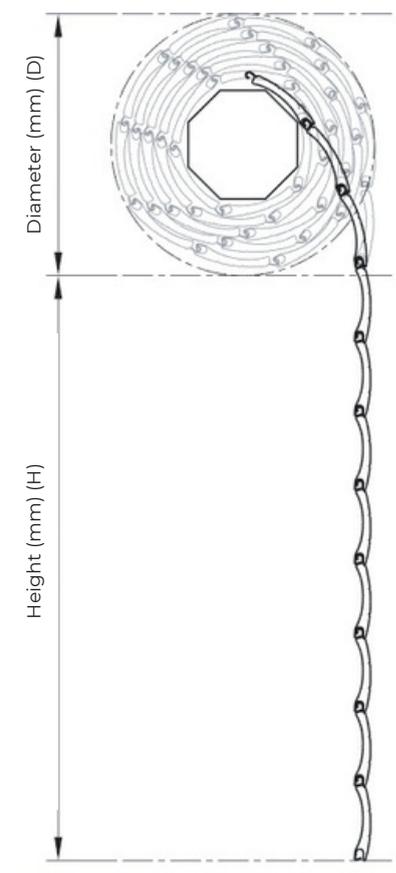

▼ 39mm/40mm/45mm


Desempenho e aplicação.

As palhetas, minas de persiana são feitas de alumínio e preenchidas com uma espuma ecológica muito densa para maior resistência e um isolamento superior. As palhetas padrão de 39mm /40mm/45mm são as palhetas mais utilizadas para janelas de persianas.

- Lâmina de alumínio perfilada.
- Revestido de pó para maior longevidade.
- Cinco cores padrão.
- Palhetas que se encaixam para evitar a separação sobre carga.
- Usadas para persianas de enrolar em janelas, armários de cozinha, camiónes, etc.



▼ 55mm*0.30mm – Palheta de alumínio.

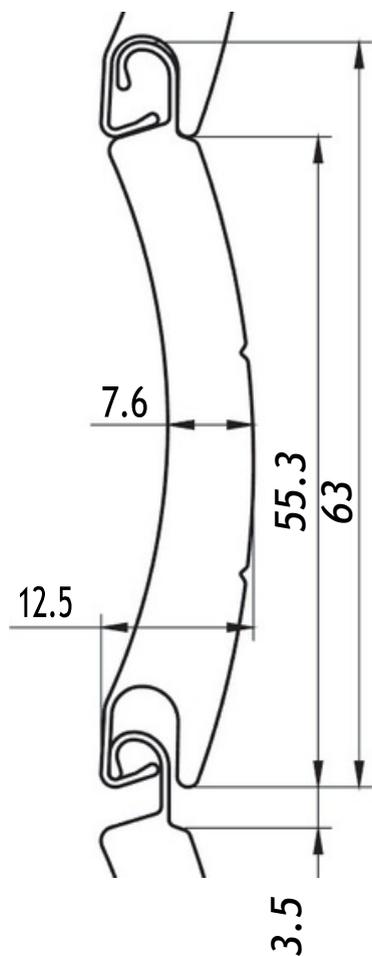

Especificações técnicas

Tamanho	55mm
Espessura Nominal	12.5mm
Espessura da Lâmina	0.3mm

Peso	165g/m, 3.0kg/m ²	
Tam. Furo ilum.	1.5×17mm	
Densidade do PU	60-65kg/m ³	
Largura	Máxima	≤4.0m
Altura	Máxima	≤4.0m
Lâminas por metro	18	


Info. embalagem

Comprimento	5.8m-6.5m
Palhetas por pacote	30 Pcs



Diâmetros por enrolamento

Altura (mm)	Diâmetro	
	Ø 60	Ø 70
600	140	145
800	145	155
1000	165	175
1200	170	180
1400	185	185
1600	190	200
1800	200	200
2000	210	210
2200	210	225
2400	220	225
2600	230	230
2800	230	245
3000	235	245
3200	250	245
3400	250	265
3600	255	270
3800	270	270
4000	275	280

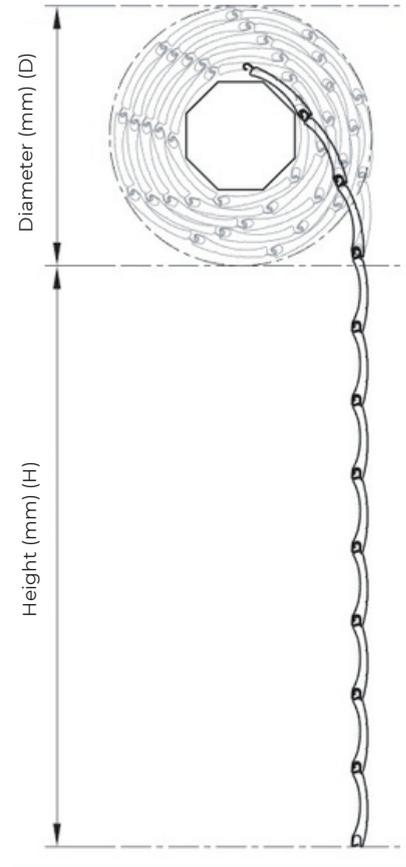


▼ 55mm Desempenho e aplicação

A palheta de 55mm é utilizada para aberturas mais largas e espaços livres entre postes e colunas.

- 5 cores padrão.
- Lâmina de alumínio perfilada.
- Revestimento a pó para maior longevidade.
- Injetado com uma espuma ecológica para isolamento e rigidez.
- Palhetas que se encaixam para evitar a separação sobre carga.
- Utilizada para persianas de enrolar em portas de armazéns, garagens de estacionamento e portas residenciais.



▼ 77mm*0.44mm – Palheta de Alumínio.

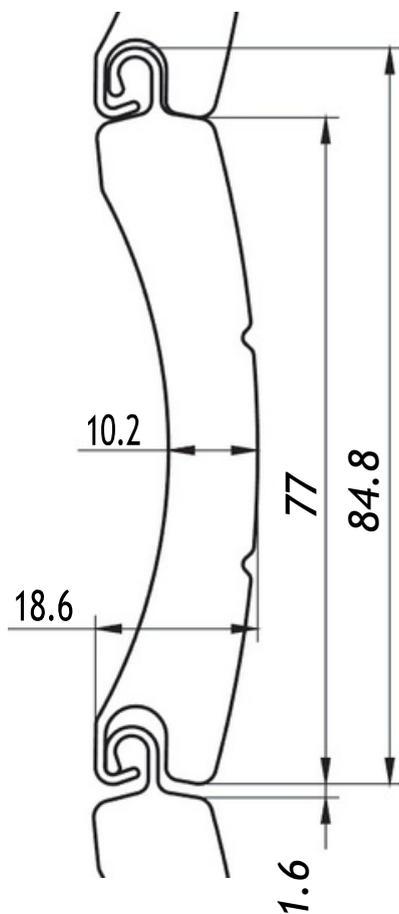

Especificações técnicas

Tamanho	77mm
Espessura Nominal	18.6mm
Espessura da Lâmina	0.44mm

Peso	310g/m, 4.0kg/m ²	
Tam. Furo ilum.	-	
Densidade do PU	60-65kg/m ³	
Largura	Máxima	≤5.0m
Altura	Máxima	≤4.0m
Lâminas por metro	13	


Info. embalagem

Comprimento	3m-7.5m
Palhetas por pacote	10 Pcs




Diâmetros do enrolamento

Altura (mm)	Diâmetro	
	Ø 70	Ø 89
1000	180	200
1200	200	200
1400	210	215
1600	220	230
1800	235	230
2000	235	245
2200	235	250
2400	255	255
2600	265	275
2800	265	275
3000	270	285
3200	285	285
3400	300	305
3600	300	305
3800	300	310
4000	315	320

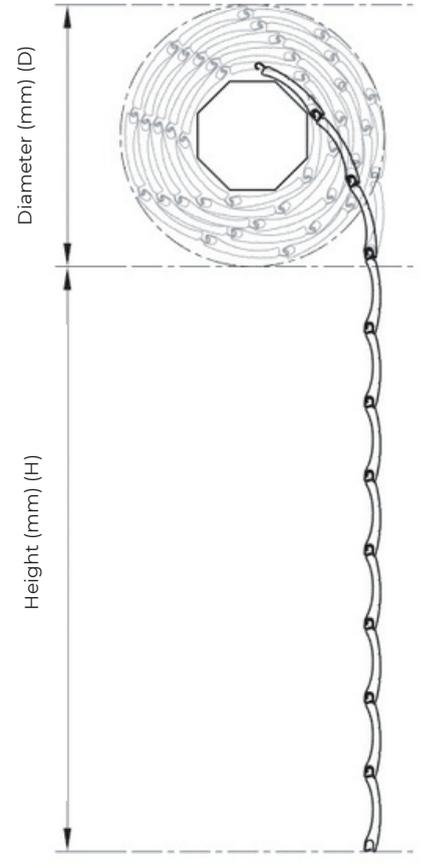

▼ 77mm*0.58mm -Lâminas de aço com revestimento PVC

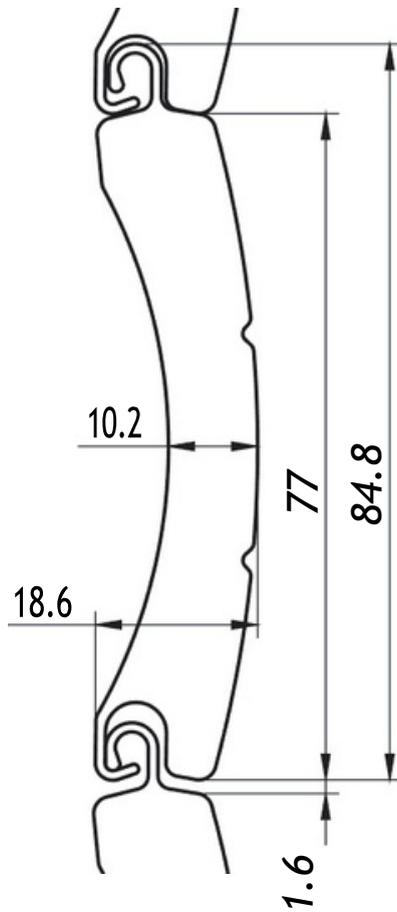

Especificações técnicas

Tamanho	77mm
Espessura Nominal	18.6mm
Espessura da Lâmina	0.58mm
Peso	840g/m, 10.92kg/m ²
Tam. Furo ilum.	-
Densidade do PU	60-65kg/m ³
Largura	Máxima ≤6.0m
Altura	Máxima ≤5.0m
Lâminas por metro	13


Info. embalagem

Comprimento	3.0m-7.5m
Palhetas por pacote	6 Pcs



Diâmetros do enrolamento

Altura (mm)	Diâmetro	
	Ø 70	Ø 89
1000	180	200
1200	200	200
1400	210	215
1600	220	230
1800	235	230
2000	235	245
2200	235	250
2400	255	255
2600	265	275
2800	265	275
3000	270	285
3200	285	285
3400	300	305
3600	300	305
3800	300	310
4000	315	320

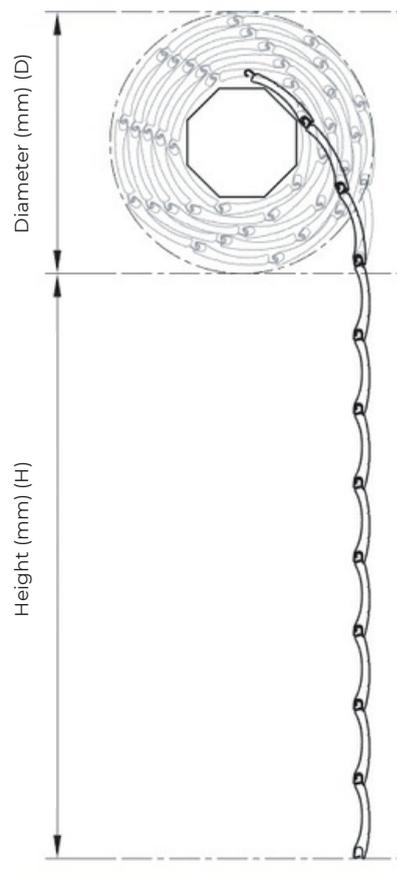

▼ 77mm - Desempenho e aplicação

A palheta de 77 mm, é um tipo de perfil de segurança com isolamento de espuma de poliuretano e tem o nível mais elevado de proteção de persianas.


- Concebida com a resistência e a durabilidade.
- Ideal para fachadas de lojas com risco de arrombamento.
- Ideal para sistemas de persianas maiores e necessidade de alta segurança.
- Fornece um revestimento em PVC de alta qualidade nas laminais de aço.



▼ Duradouro

O processo de laminação de PVC é utilizado na superfície da folha da porta de persiana.

O processo de laminação de PVC é um tratamento especial da película de PVC por alta temperatura na placa de metal, com resistência ao desgaste, resistência a riscos, forte aderência e outras propriedades únicas, para conseguir uma combinação de beleza e durabilidade numa das utilizações de valor.

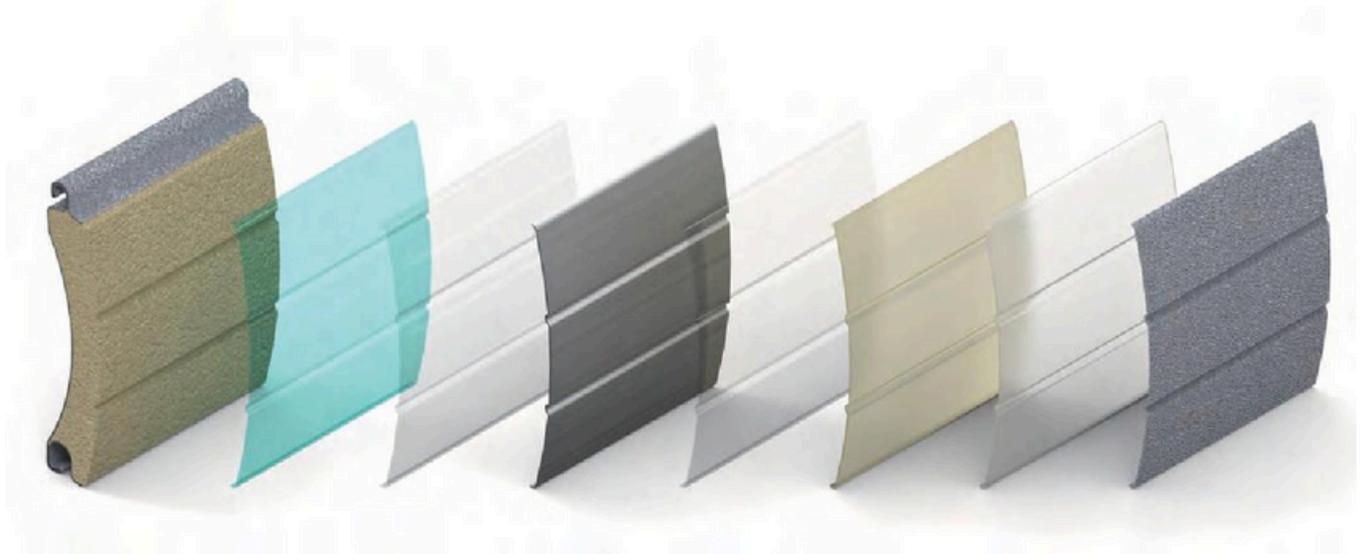

Espuma de Poliuretano

Tinta de revest. traseiro

Camada tratada quimicamente


Substrato

Camada tratada quimicamente

Camada adesiva

Película de Polí-mero


Película protetora de PVC

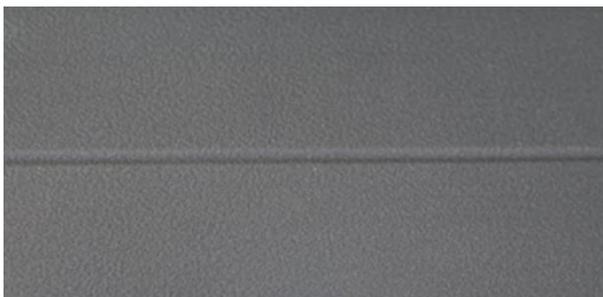

▼ CORES

Para todas as superfícies visíveis dos nossos produtos em alumínio, oferecemos cinco combinações de cores comuns ou personalizadas por cores RAL. O esquema de cores irá sempre combinar perfeitamente com o espaço do seu edifício.

CORES BÁSICAS

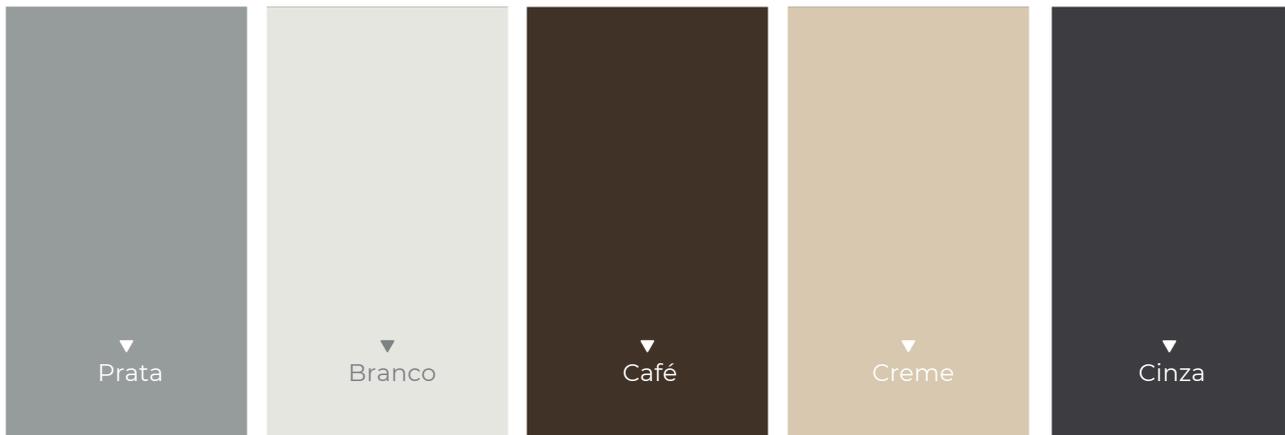


CORES PERSONALIZADAS



▼ GARANTIA DE FÁBRICA



- Proporciona cinco anos de garantia de qualidade dos materiais de liga de alumínio não se desvanecem.

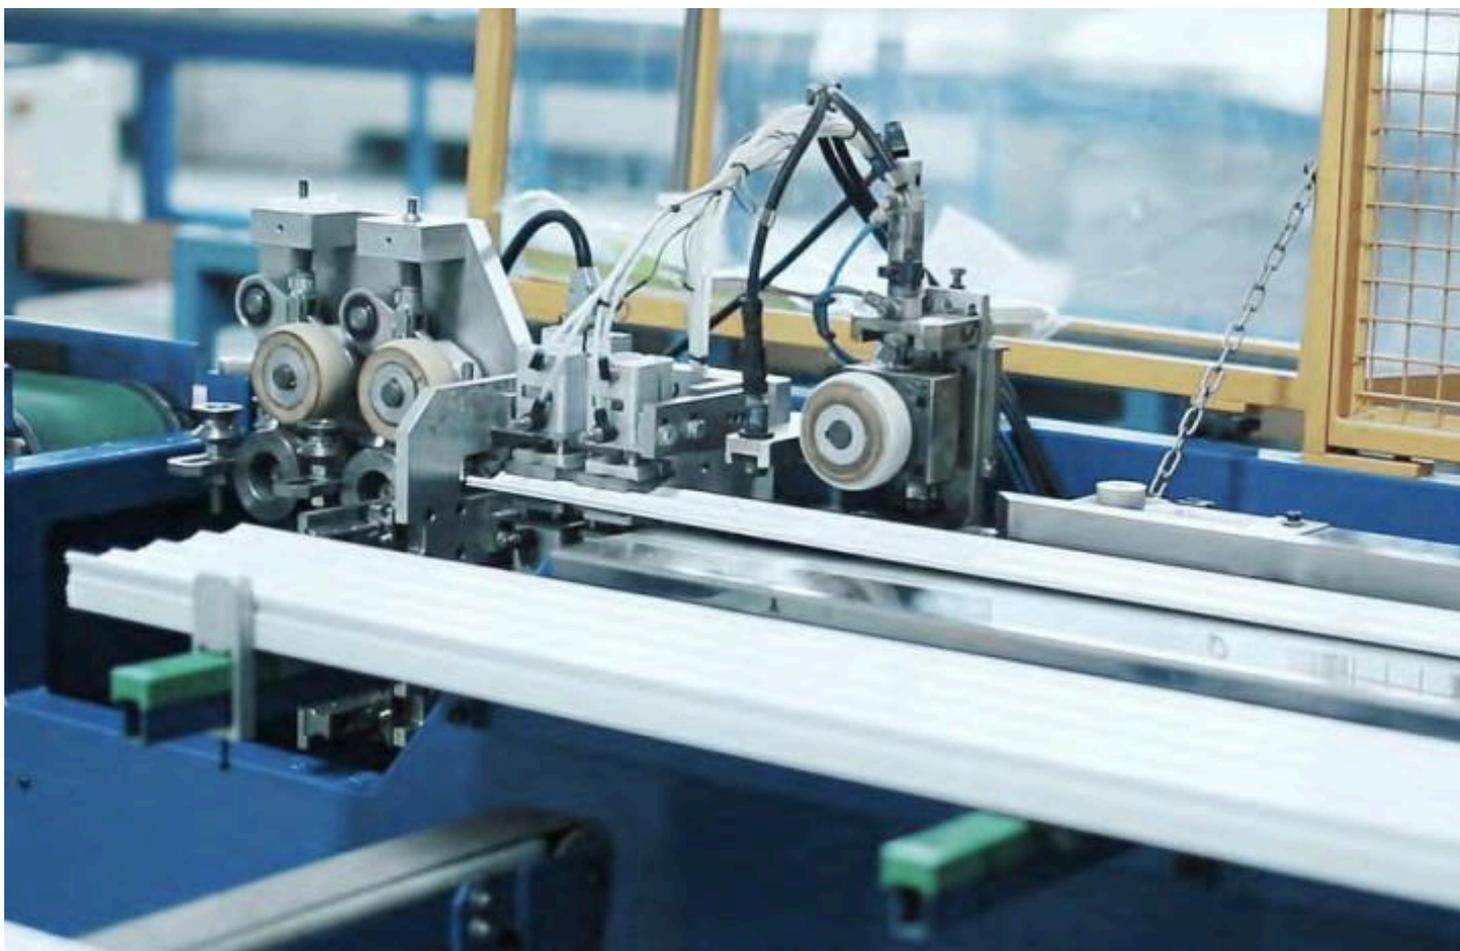

eikon group

CONTATO@EIKONGROUP.GLOBAL

WWW.EIKONGROUP.GLOBAL

R. MAX EUGÊNIO ROBERTO
ZIEMAN, 280 - CZERNIEWICZ

JARAGUÁ DO SUL, SC, BRASIL