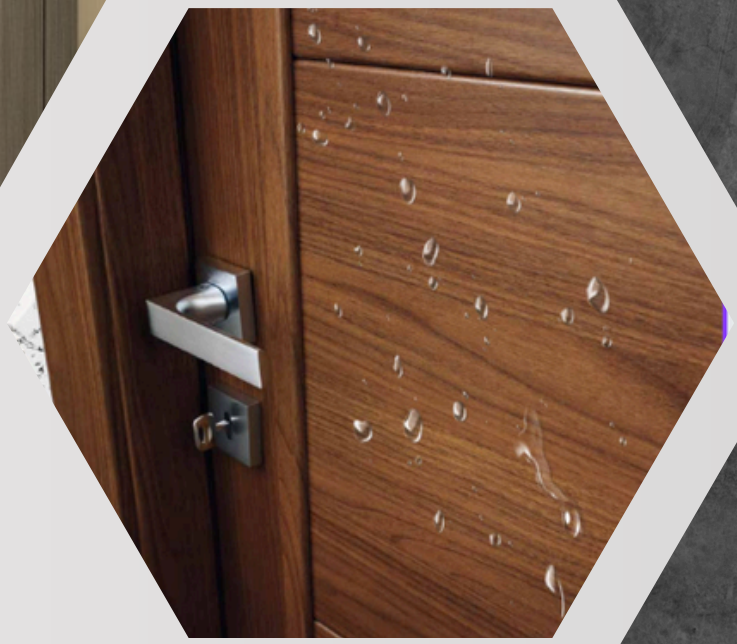

group

eikon

O MELHOR DA INDÚSTRIA
GLOBAL, AO SEU ALCANCE!

PORTAS E ACESSÓRIOS DE WPC

PORTA REVESTIDA EM WPC

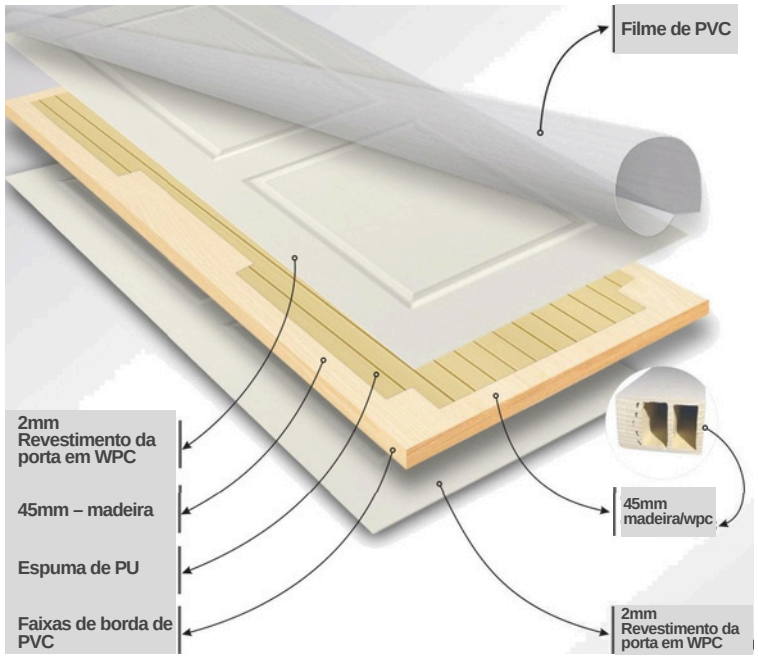

A PROVA D'ÁGUA
-A prova d'água
-A prova de umidade

Anti Térmitas
-Anti vermes
-Anti Térmitas

Ecologicamente correto
-Material ecologicamente correto
-Níveis de formaldeído: E1
-Material reciclável

Personalizado
-Cor e Design
-Orifício da fechadura
-Caixa de papelão

Fácil instalação
-4 parafusos de conexão
-Economia de tempo de trabalho
-Economia de custos

Entrega rápida
-Mais rápido que os concorrentes

Melhor qualidade
-Redução de ruído

4 VANTAGENS DA PORTA DE WPC

Anti-inseto e anti térmitas	Material à prova d'água	**Forte capacidade de expansão**	Mais ecologicamente correto, mais amigável e durável

PORTA REVESTIDA EM WPC

M-80

M-12



A PROVA D'ÁGUA
-A prova d'água
-A prova de umidade

Anti Térmitas
-Anti vermes
-Anti Térmitas

Ecologicamente correto
-Material ecologicamente correto
-Níveis de formaldeído: E1
-Material reciclável

Personalizado
-Cor e Design
-Orifício da fechadura
-Caixa de papelão

Fácil instalação
-4 parafusos de conexão
-Economia de tempo de trabalho
-Economia de custos

Entrega rápida
-Mais rápido que os concorrentes

Melhor qualidade
-Redução de ruído

Desempenho à prova d'água e de umidade: Os materiais de WPC têm hidrofobicidade natural, o que não só os torna particularmente favoráveis a ambientes úmidos, mas também têm bom desempenho em termos de taxa de perda de água em ambientes secos.

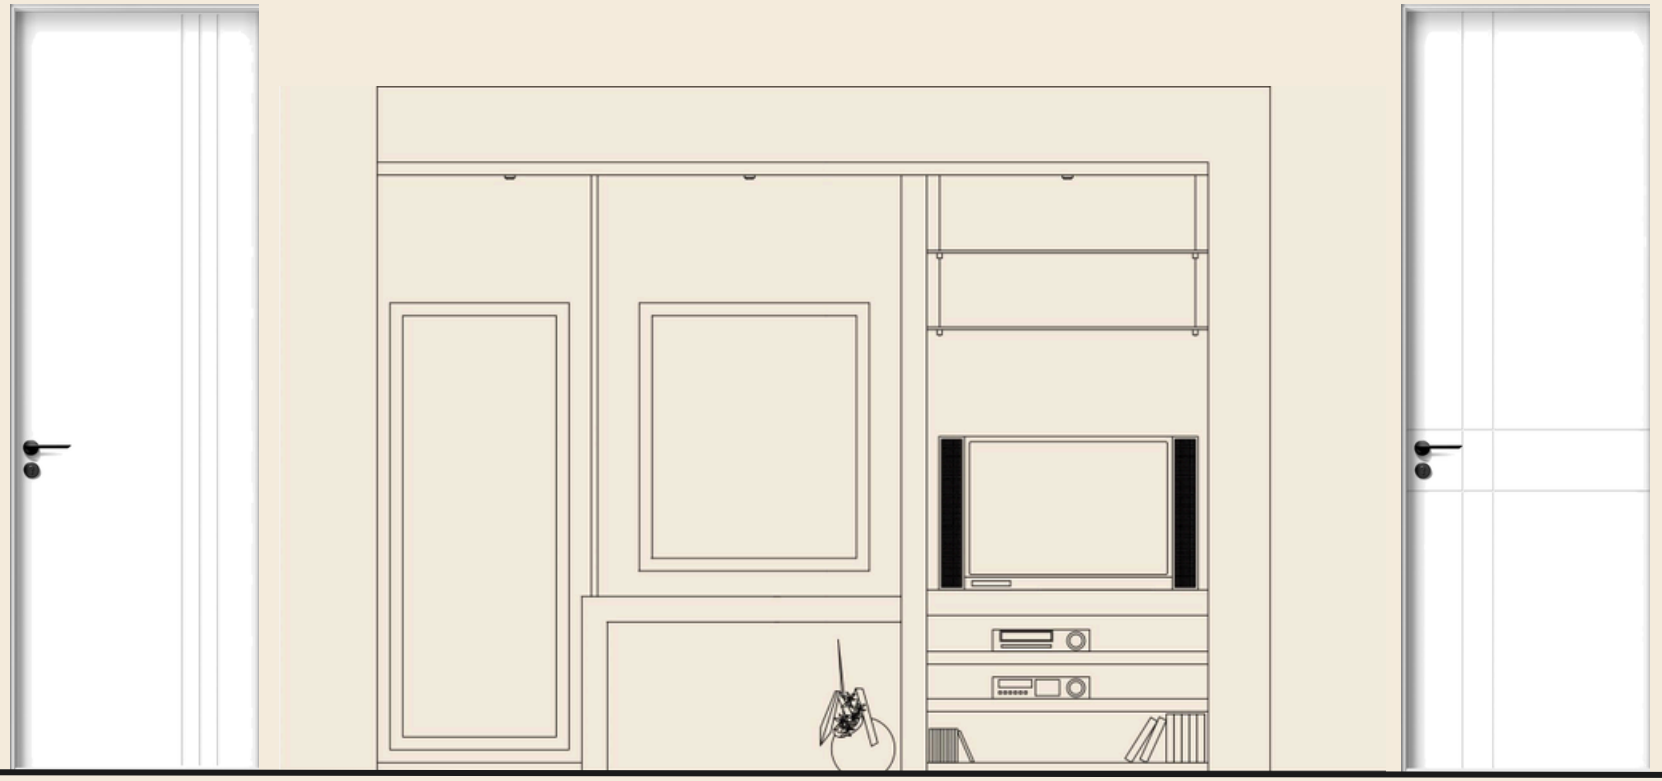

M-44

M-14

4 VANTAGENS DA PORTA DE WPC

Anti-inseto e anti térmitas

Material à prova d'água

Forte capacidade de expansão

Mais ecologicamente correto, mais amigável e durável

Alto nível de proteção ambiental/forte resistência a intempéries: As portas de madeira plástica WPC são feitas de resina, fibras de madeira, materiais poliméricos etc. por meio de processos de moldagem por extrusão de alta temperatura e alta pressão. Devido à ausência de substâncias nocivas, como o formaldeído, nas matérias-primas, o desempenho ambiental é mais alto. Em experimentos com calor extremo de 50 °C e frio extremo de -15 °C, o material mantém consistentemente sua estabilidade e resistência à deformação únicas.

PORTA REVESTIDA EM WPC

M-29

M-32

M-102

4 VANTAGENS DA PORTA DE WPC

Anti-inseto e anti térmitas

Material à prova d'água

Forte capacidade de expansão

Mais ecologicamente correto, mais amigável e durável

Anti-inseto e anti-termite: O material WPC em si não contém substâncias proteicas, portanto não reproduzirá insetos e cupins devido à desnaturação do material durante o uso. O material WPC não pode proporcionar um ambiente de vida para cupins e térmitas, portanto, seu desempenho contra impactos e cupins é excelente;

PORTA REVESTIDA EM WPC

M-110

M-75

M-49

M-617

M-106

M-94

M-66

M-37

Yituo Exhibition Materials: Os produtos de WPC dependem muito dos processos de produção e dos moldes, e são menos limitados pelas propriedades físicas dos próprios materiais. Durante o processamento inicial e os processos posteriores de reprocessamento ou montagem, as vantagens e a estabilidade dos materiais são muito óbvias.

PORTA REVESTIDA EM WPC

M-105

M-103

M-114



M-95

M-104

M-78

19052X

M-36

M-118

Desempenho à prova d'água e à prova de umidade: Os materiais WPC têm hidrofobicidade natural, o que não só os torna particularmente favoráveis a ambientes úmidos, mas também apresentam bom desempenho em termos de taxa de perda de água em ambientes secos.

4 VANTAGENS DA PORTA DE WPC

Anti-inseto e anti térmitas	Material à prova d'água	**Forte capacidade de expansão**	Mais ecologicamente correto, mais amigável e durável

PORTA REVESTIDA EM WPC

M-101

Alto nível de proteção ambiental/forte resistência às intempéries: as portas de madeira plástica WPC são feitas de resina, fibras de madeira, materiais poliméricos, etc., por meio de processos de moldagem por extrusão de alta temperatura e alta pressão. Devido à ausência de substâncias nocivas, como o formaldeído, nas matérias-primas, o desempenho ambiental é maior. experimentos com calor extremo de 50 ℃ e frio extremo de -15 ℃, o material mantém consistentemente sua estabilidade e resistência à deformação;

M-115

NM-831

NM-701

NM-713

NM-2101

NM-825

DS-001

NM-605

NM-619

PORTA REVESTIDA EM WPC

NM-612

NM-628

M-97

Anti-inseto e anti-termite: O material de WPC em si não contém substâncias proteicas, portanto não reproduzirá insetos e cupins devido à desnaturação do material durante o uso. O material de WPC não pode proporcionar um ambiente de vida para cupins e térmitas, portanto, seu desempenho contra impacto e cupins é excelente;

NM-626B

NM-716

NM-702



NM-718

M-60

M-77

M-77

M-38

PORTA REVESTIDA EM WPC

Série de revestimentos com nano agentes

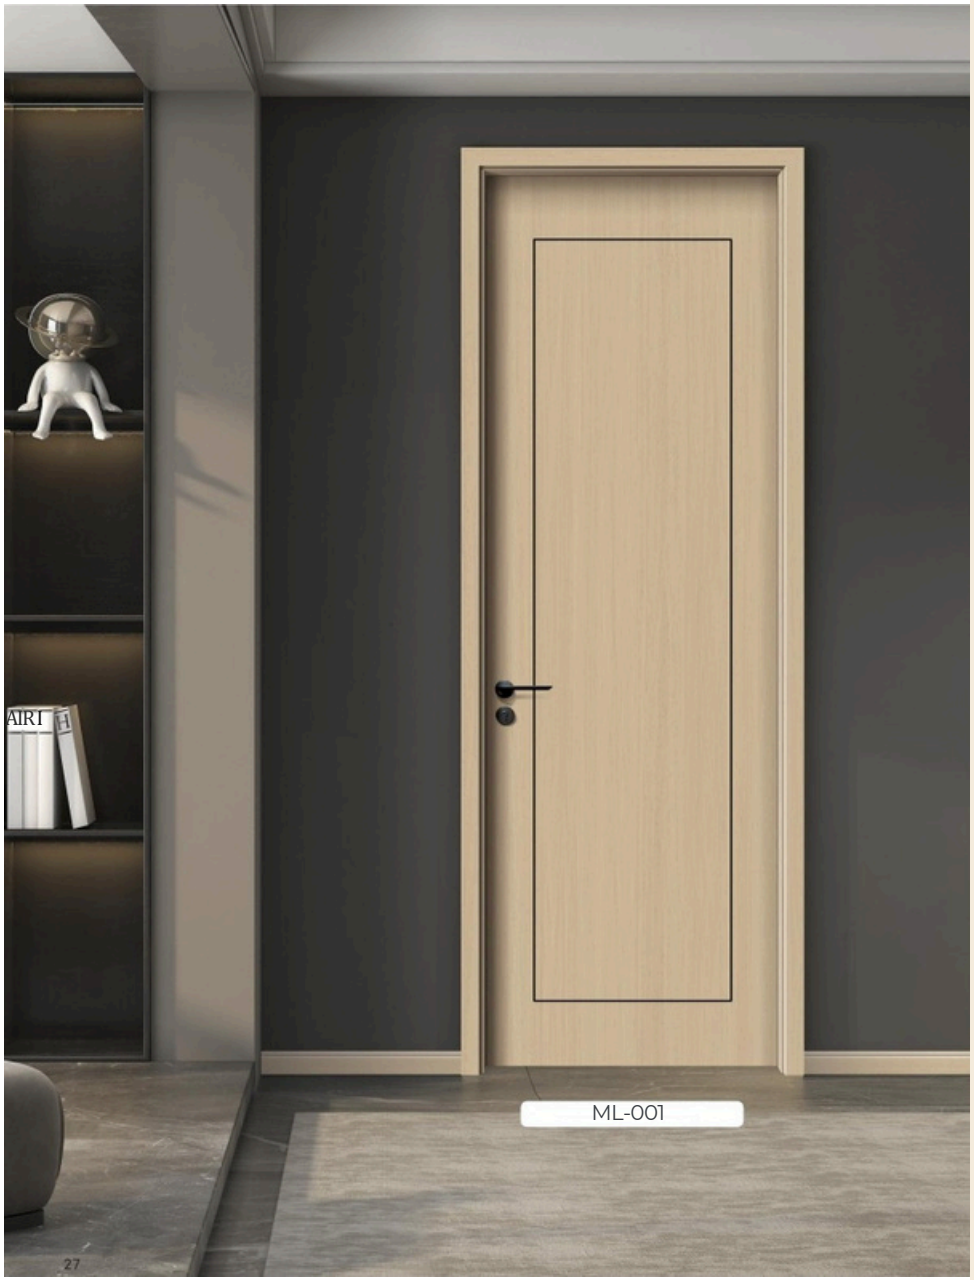

ML-001

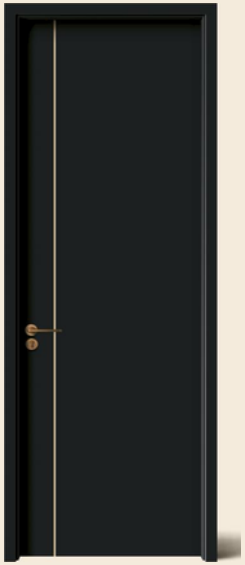

ML-002

ML-003

A PROVA D'ÁGUA
-A prova d'água
-A prova de umidade

Anti Térmitas
-Anti vermes
-Anti Térmitas

Ecologicamente correto
-Material ecologicamente correto
-Níveis de formaldeído: E1
-Material reciclável

Personalizado
-Cor e Design
-Orifício da fechadura
-Caixa de papelão

Fácil instalação
-4 parafusos de conexão
-Economia de tempo de trabalho
-Economia de custos

Entrega rápida
-Mais rápido que os concorrentes

Melhor qualidade
-Redução de ruído

Yituo Exhibition Materials: Os produtos de WPC dependem muito dos processos de produção e dos moldes, e são menos limitados pelas propriedades físicas dos próprios materiais. Durante o processamento inicial e os processos posteriores de reprocessamento ou montagem, as vantagens e a estabilidade dos materiais são muito óbvias.

PORTA REVESTIDA EM WPC
Série de revestimentos com nano agentes

GREEN,
HEALTHY, PROTEÇÃO AMBIENTAL
E DESCANSO SEGURO

Desempenho à prova d'água e à prova de umidade: Os materiais WPC têm hidrofobicidade natural, o que não só os torna particularmente favoráveis a ambientes úmidos, mas também apresentam bom desempenho em termos de taxa de perda de água em ambientes secos.

PORTA REVESTIDA EM WPC

Decoração da linha de porta

MX-002/YX03
CX-002/YX03

MX-002B/YX03
CX-002B/YX03

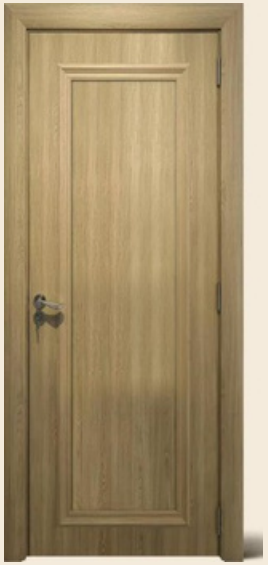

MX-001/YX03
CX-001/YX03

MX-003L/YX03

MX-004L/YX03

MX-005L/YX03

Alto nível de proteção ambiental/forte resistência às intempéries: as portas de madeira plástica WPC são feitas de resina, fibras de madeira, materiais poliméricos, etc., por meio de processos de moldagem por extrusão de alta temperatura e alta pressão. Devido à ausência de substâncias nocivas, como o formaldeído, nas matérias-primas, o desempenho ambiental é maior. experimentos com calor extremo de 50 ℃ e frio extremo de -15 ℃, o material mantém consistentemente sua estabilidade e resistência à deformação;

PORTA REVESTIDA EM WPC

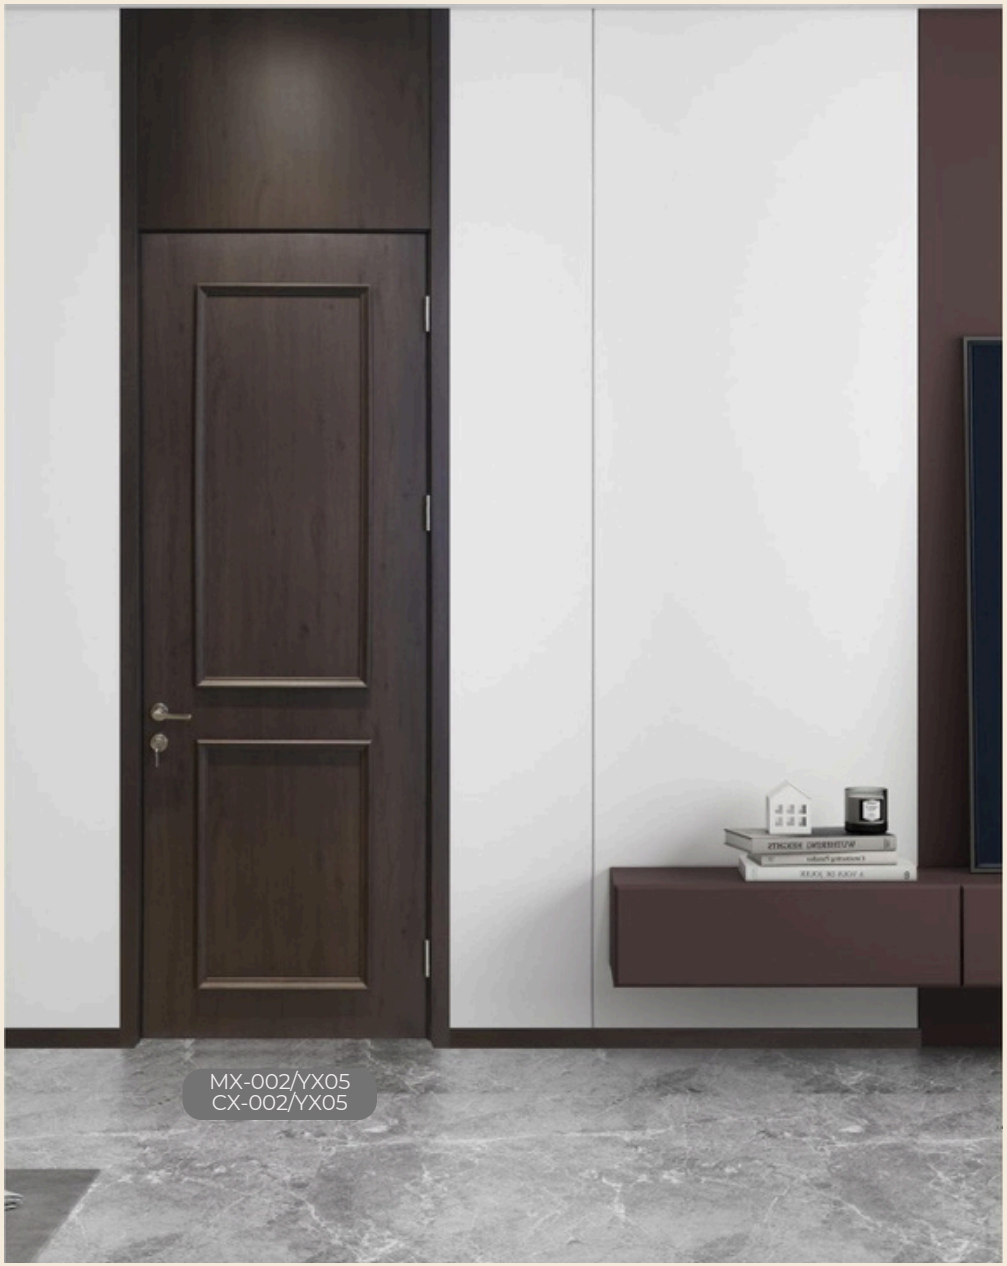

MX-002/YX05
CX-002/YX05

OPÇÕES DE VIDRO

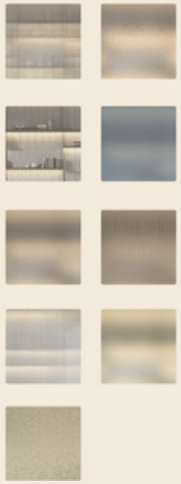

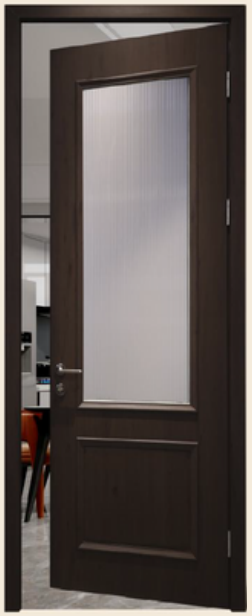

MX-002B/YX05
CX-002B/YX05

M-003B

4 VANTAGENS DA PORTA DE WPC

Anti-inseto e anti térmitas

Material à prova d'água

Forte capacidade de expansão

Mais ecologicamente correto, mais amigável e durável

PORTA DE WPC
Desenho da estrutura

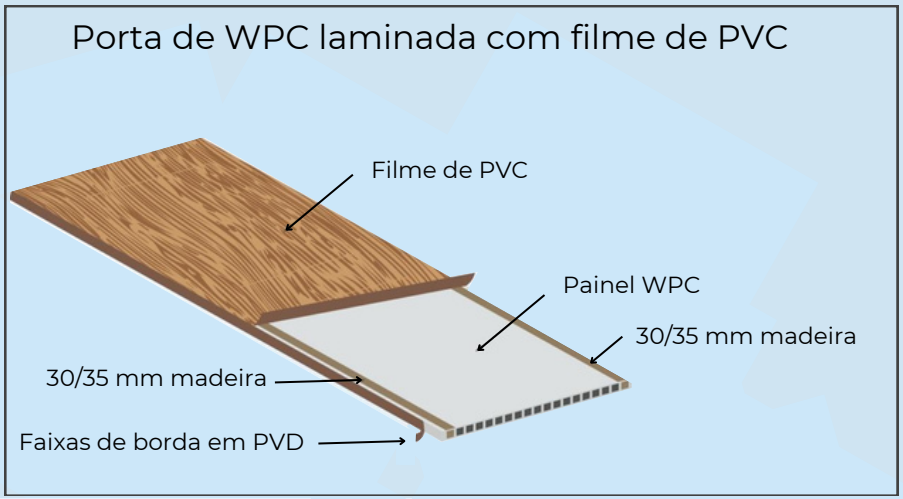

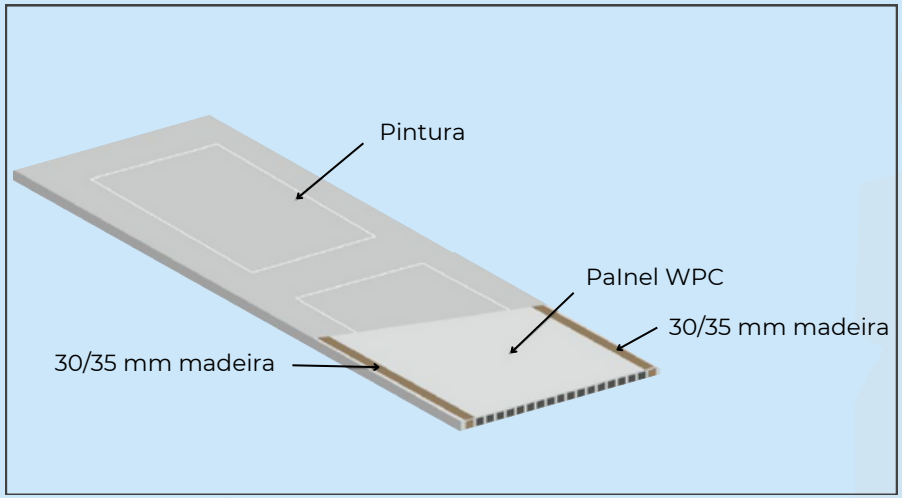

Porta de WPC laminada com filme de PVC

A PROVA D'ÁGUA
-A prova d'água
-A prova de umidade

Anti Térmitas
-Anti vermes
-Anti Térmitas

Ecologicamente correto
-Material ecologicamente correto
-Níveis de formaldeído: E1
-Material reciclável

Personalizado
-Cor e Design
-Orifício da fechadura
-Caixa de papelão

Fácil instalação
-4 parafusos de conexão
-Economia de tempo de trabalho
-Economia de custos

Entrega rápida
-Mais rápido que os concorrentes

Melhor qualidade
-Redução de ruído

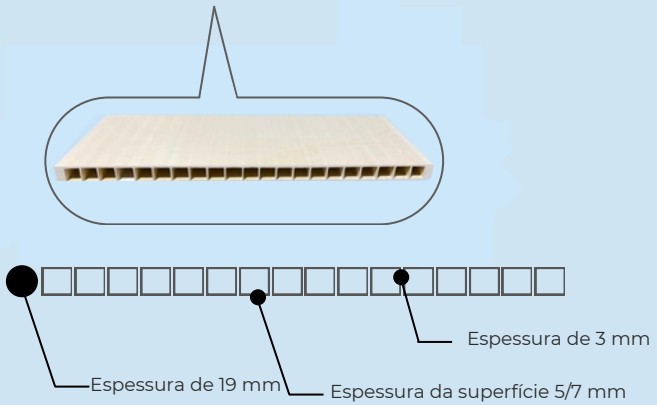

PORTA DE WPC 35MM

Largura disponível da folha da porta
1000/920/900/800/700 mm



PORTA DE WPC 40MM

Largura disponível da folha da porta
1100/1000/930/830/730/710 mm



PORTA DE WPC 45MM

Largura disponível da folha da porta
1100/1000/910/860/810/760/710/610 mm



PORTA DE WPC 35MM

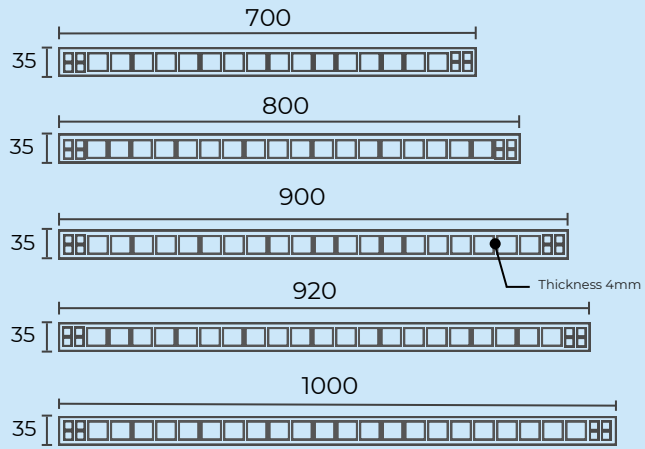

PORTA DE WPC 40MM

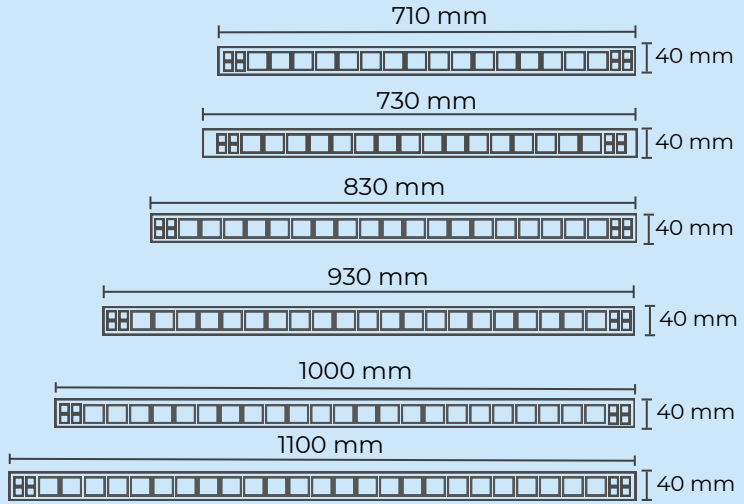

PORTA DE WPC 45MM

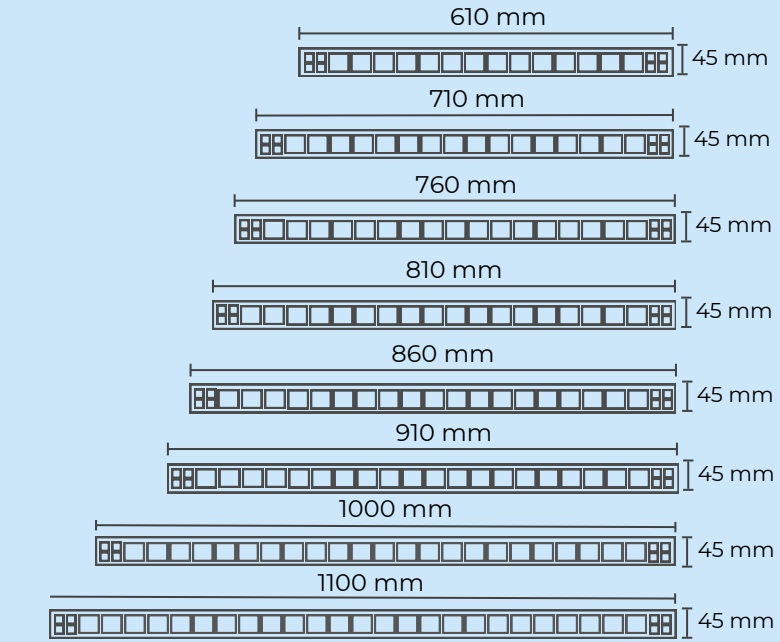

PORTA DE WPC COMPLETA

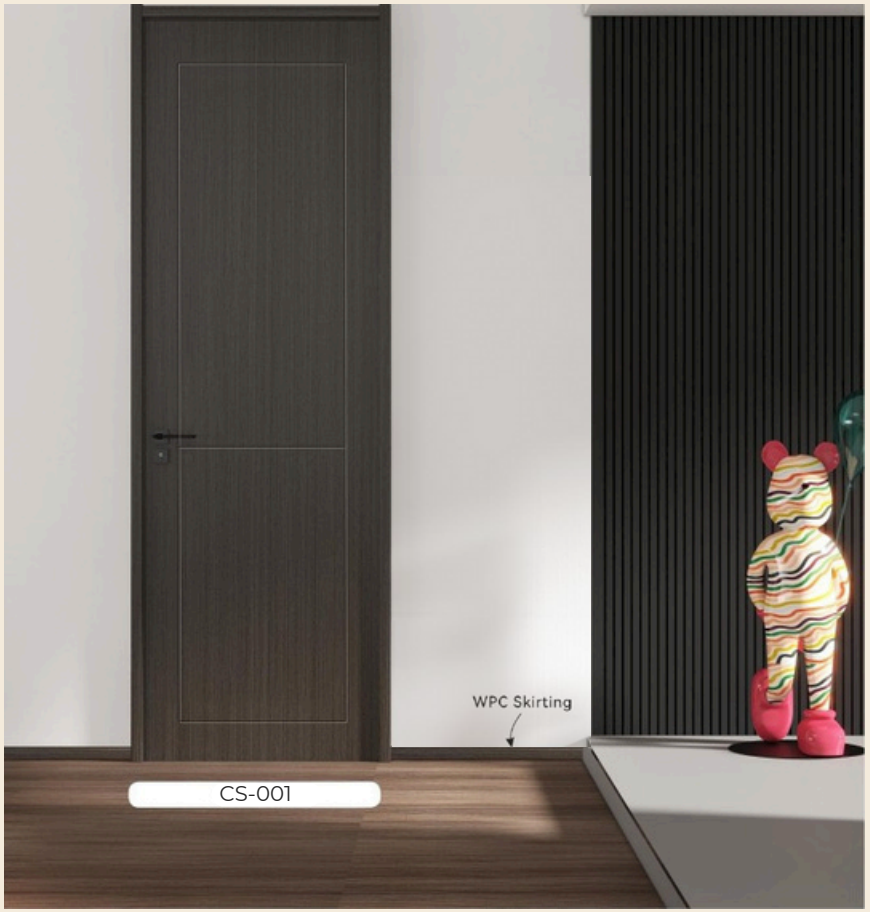

CS-002

CS-003

CS-004



4 VANTAGENS DA PORTA DE WPC

Anti-inseto e anti térmitas

Material à prova d'água

Forte capacidade de expansão

Mais ecologicamente correto, mais amigável e durável

Desempenho à prova d'água e à prova de umidade: Os materiais WPC têm hidrofobicidade natural, o que não só os torna particularmente favoráveis a ambientes úmidos, mas também apresentam bom desempenho em termos de taxa de perda de água em ambientes secos.

PORTA DE WPC COMPLETA

CS-006 CS-007 CS-008 CS-009

CS-010 CS-011 CS-012 CS-013

Desempenho à prova d'água e à prova de umidade: Os materiais WPC têm hidrofobicidade natural, o que não só os torna particularmente favoráveis a ambientes úmidos, mas também apresentam bom desempenho em termos de taxa de perda de água em ambientes secos.

PORTA DE WPC COMPLETA

CS-015

CS-016

CS-017

CS-018

CS-019

CS-020

CS-021

CS-022

4 VANTAGENS DA PORTA DE WPC

Anti-inseto e anti térmitas	Material à prova d'água	**Forte capacidade de expansão**	Mais ecologicamente correto, mais amigável e durável

Alto nível de proteção ambiental/forte resistência às intempéries: as portas de madeira plástica WPC são feitas de resina, fibras de madeira, materiais poliméricos, etc., por meio de processos de moldagem por extrusão de alta temperatura e alta pressão. Devido à ausência de substâncias nocivas, como o formaldeído, nas matérias-primas, o desempenho ambiental é maior. experimentos com calor extremo de 50 ℃ e frio extremo de -15 ℃, o material mantém consistentemente sua estabilidade e resistência à deformação;

PORTA REVESTIDA EM WPC

Série de revestimentos com nano agentes

CL-001

CL-002

CL-003

CL-004

CL-005

CL-006

CL-007

Anti-inseto e anti-termite: O material de WPC em si não contém substâncias proteicas, portanto não reproduzirá insetos e cupins devido à desnaturação do material durante o uso. O material de WPC não pode proporcionar um ambiente de vida para cupins e térmitas, portanto, seu desempenho contra impacto e cupins é excelente;

PORTA DE WPC COMPLETA
IMPRESSÃO 5D

FULL WPC DOOR (5D PRINTING)

CD-002

CD-003

CD-004

CD-005

CD-006

CD-007

CD-008

CD-009

IMPRESSÃO 5D

4 VANTAGENS DA PORTA DE WPC

Anti-inseto e anti térmitas

Material à prova d'água

Forte capacidade de expansão

Mais ecologicamente correto, mais amigável e durável

Yituo Exhibition Materials: Os produtos de WPC dependem muito dos processos de produção e dos moldes, e são menos limitados pelas propriedades físicas dos próprios materiais. Durante o processamento inicial e os processos posteriores de reprocessamento ou montagem, as vantagens e a estabilidade dos materiais são muito óbvias.

PORTA DE WPC COMPLETA
SÉRIE PET

CTL-002

CTL-003

CTL-004

CTL-005

CTL-006

Desempenho à prova d'água e à prova de umidade: Os materiais WPC têm hidrofobicidade natural, o que não só os torna particularmente favoráveis a ambientes úmidos, mas também apresentam bom desempenho em termos de taxa de perda de água em ambientes secos.

PORTA DE WPC COMPLETA
PINTURA DA PORTA

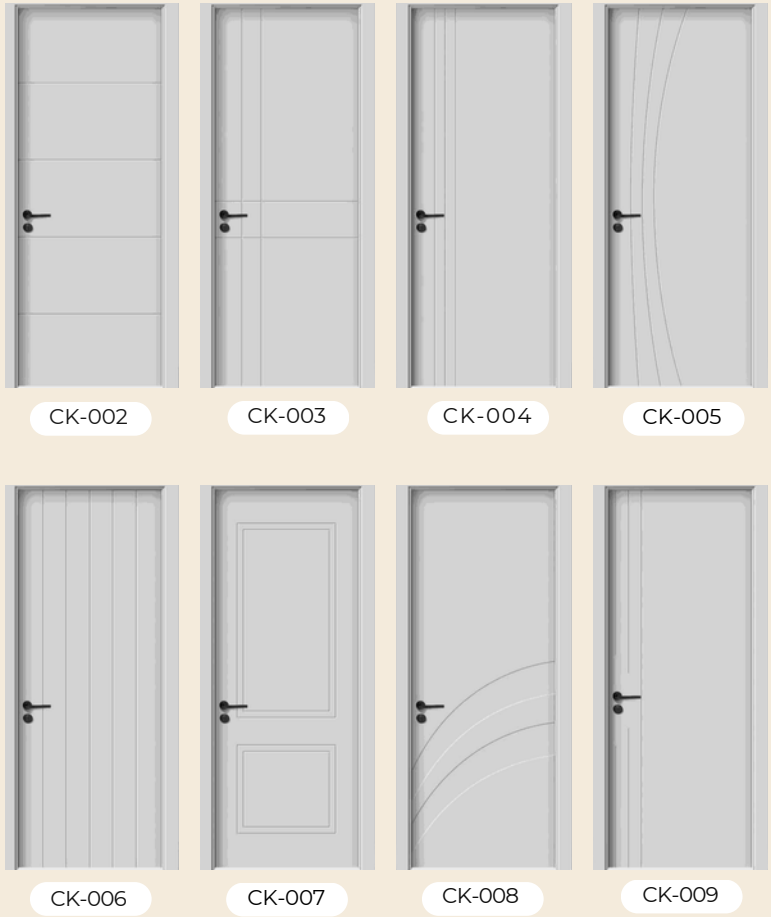

4 VANTAGENS DA PORTA DE WPC

Anti-inseto e anti térmitas

Mais ecologicamente correto, mais amigável e durável

Material à prova d'água

Forte capacidade de expansão

Alto nível de proteção ambiental/forte resistência às intempéries: as portas de madeira plástica WPC são feitas de resina, fibras de madeira, materiais poliméricos, etc., por meio de processos de moldagem por extrusão de alta temperatura e alta pressão. Devido à ausência de substâncias nocivas, como o formaldeído, nas matérias-primas, o desempenho ambiental é maior. experimentos com calor extremo de 50 ℃ e frio extremo de -15 ℃, o material mantém consistentemente sua estabilidade e resistência à deformação;

Porta de Montagem em WPC

+4.17 Vezes

Proteção ambiental ENF

+62.5 %

Resistência a deformação

+19 %

Durabilidade elasticidade de flexão

- Emissão de formaldeído Grau ENF ≤0.025 mg/m³, medido 0.006 mg/m³, 4.17 vezes melhor do que a proteção ambiental de grau ENF.
- Conteúdo de água padrão nacional ≤2.0%, medido 0.7%, melhor que o padrão nacional 65%.
- Taxa de expansão de absorção de água padrão nacional ≤0.5%, medido 0.2%, melhor que o padrão nacional 60%.
- Módulo de elasticidade de flexão padrão nacional ≥1800MPa, medido 1989 MPa, melhor que o padrão nacional 11%.
- Dureza Shore ≥60HD, medido 76HD, melhor que o padrão nacional 27%.

PORTA DE MONTAGEM EM WPC

Desenho Seccional

Mais sobre método de montagem ↓

BLOCOS DE CONSTRUÇÃO
SERIE 2.0

Forma Livre
estilo

Molde Múltiplo
especificações

3D ESTRUTURA DIAGRAMA

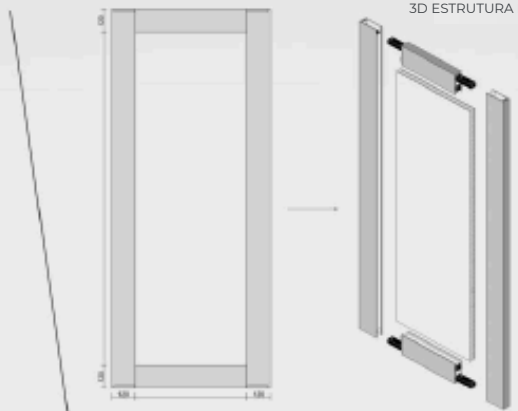

Membrana
sistema de cor

Material Transversal
aplicação

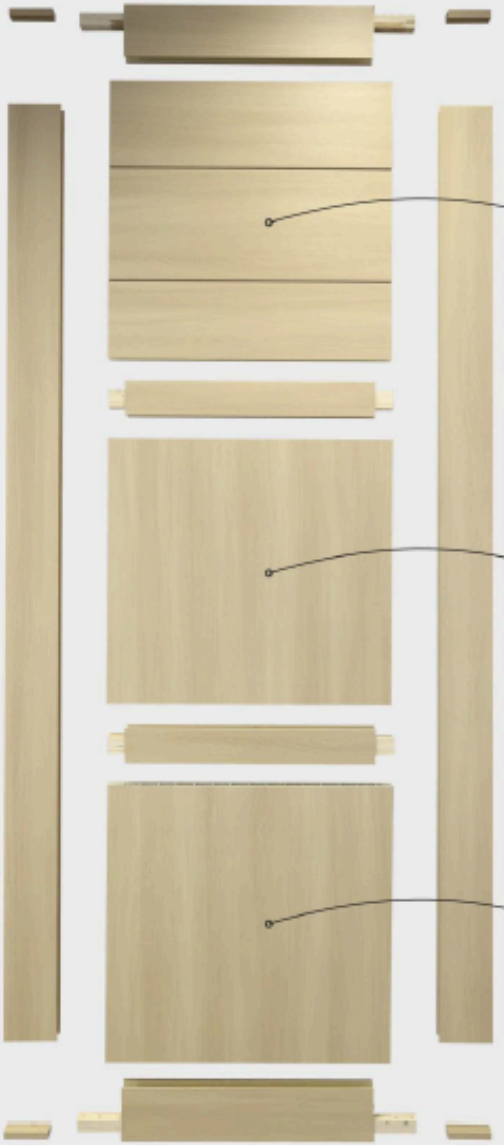

250/400mm
Painel de montagem de WPC completo

Painel de espuma WPC PU

900*35mm
Painel de WPC completo

PORTA DE MONTAGEM DE WPC

PB-001

PL-001

P-001X1

Molde Múltiplo especificações

Fornecer mais especificações de molde, tornando os tamanhos mais livres de opções e precisos, simplificando as vendas.

PORTA DE MONTAGEM DE WPC

PL-002

PZ-007

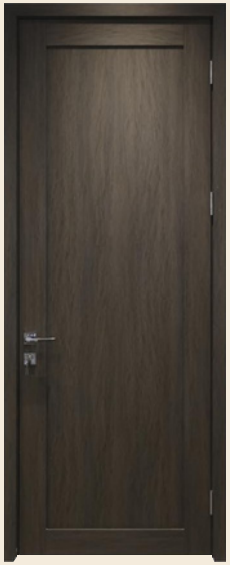

PZ-001

CX UMA PEÇA

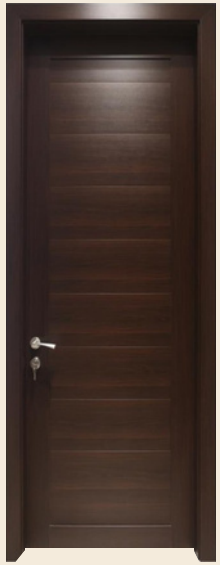

PZ-001

CX250 MONTAGEM HORIZONTAL

Forma estilo

O design científico do material, como os blocos LEGO, permite que a fachada tenha combinações quase infinitas e estilos diversos.

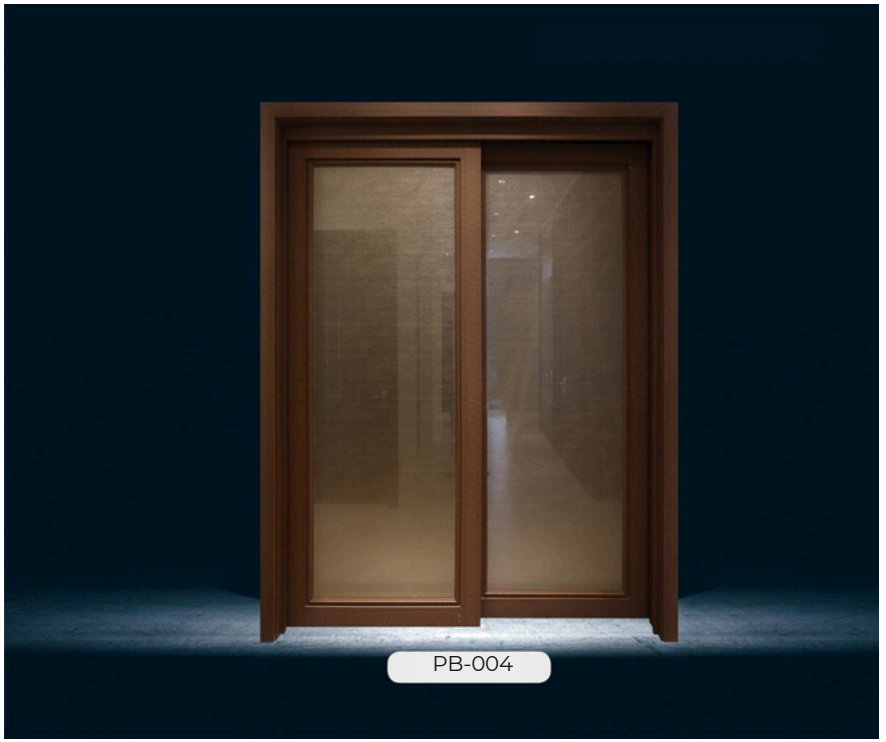

MÉTODO DE MONTAGEM 1

MÉTODO DE MONTAGEM 2

PZ-001
(PORTA PRIMÁRIA-SECUNDÁRIA)

PZ-002
(PORTA PRIMÁRIA-SECUNDÁRIA)

PORTA DE MONTAGEM DE WPC

PZ-003

PL-003

PZ-004

PT-001

PZ-001

CX400 MONTAGEM HORIZONTAL

PZ-006

PZ-005

PB-002

PB-003

Fornecendo um sistema de cor de membrana testado pelo mercado, a capacidade de venda mais avançada da cor de membrana é uma tecnologia da Eikon.

A PROVA D'ÁGUA
-A prova d'água
-A prova de umidade

Anti Térmitas
-Anti vermes
-Anti Térmitas

Ecologicamente correto
-Material ecologicamente correto
-Níveis de formaldeído: E1
-Material reciclável

Personalizado
-Cor e Design
-Orifício da fechadura
-Caixa de papelão

Fácil instalação
-4 parafusos de conexão
-Economia de tempo de trabalho
-Economia de custos

Entrega rápida
-Mais rápido que os concorrentes

Melhor qualidade
-Redução de ruído

GREEN,
HEALTHY,

PROTEÇÃO AMBIENTAL E
DESCANSO SEGURO

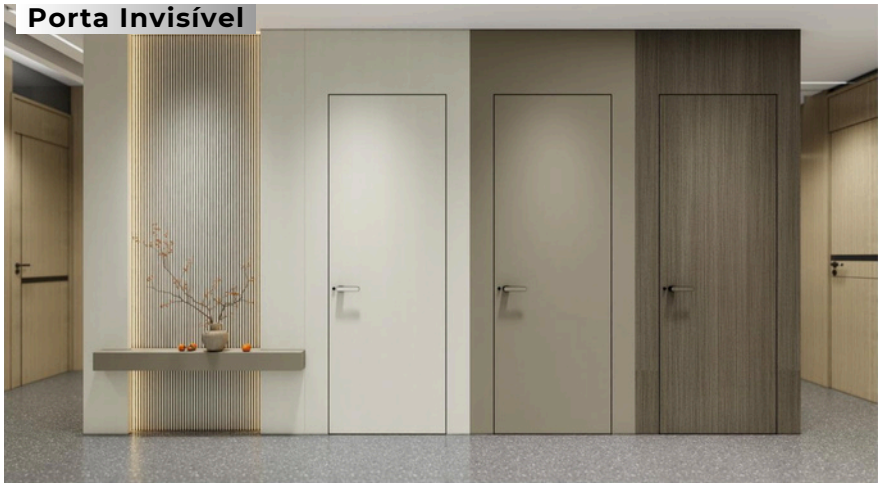

PORTA DE VIDRO DE ALUMÍNIO

Porta de vidro de alumínio, vantagens do produto:

1. Transmissão de luz de 85%;
2. Para garantir as vantagens dos produtos de vidro e alumínio e, ao mesmo tempo, obter a mesma cor de toda a casa;
3- Uma variedade de combinações de vidro, mais opções.

PERFIL ESTREITO EM LIGA DE ALUMÍNIO

MOLDURA DA PORTA DE WPC

A TYPE *Moldura da forma*

A40-1

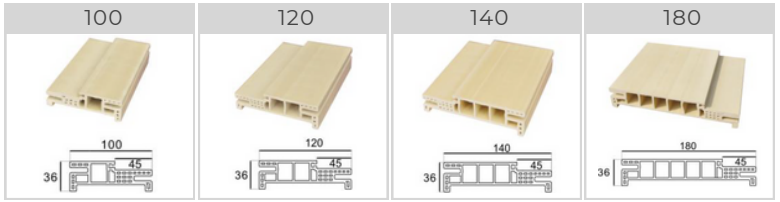

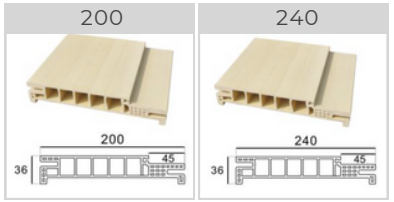

A40-1

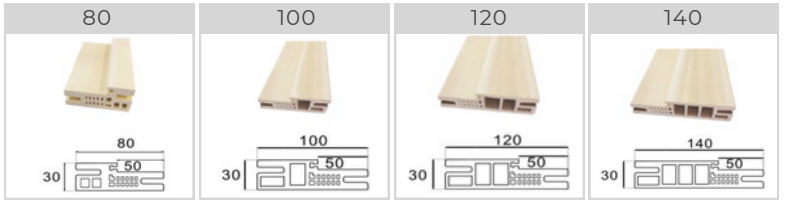

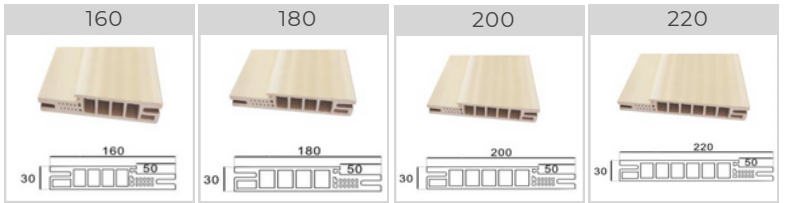

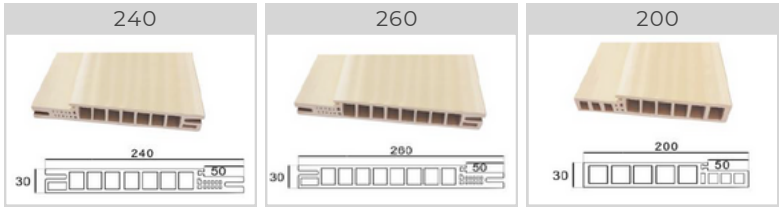

E TYPE

E40-1

88



100

120



140



200



E45-1

100



120



140



E45-2

100



120



140



E45-15

100



120



140



Y TYPE

Y40-1

60



100



Y45-0

40



60



100



B TYPE

B40-1

100



120



130



180



200



220



240



180



B45-1

100



140



180



B45-1

210



220



B42/B44-1

160



210



D TYPE

D35-1	D35-3	
100	90	100
		

D40-3	D45-3
90	90
	

Tipo de montagem

ESTRUTURA DE MONTAGEM			
90A40/45-1	210A-0 (>135mm)	270A-0 (135mm)	Instalação
			

JYX-PZJ

UK-01(42*120mm)	UK-02 (44*120mm)	BK (132mm)
		

UK04-1	CX (35*250mm)	CX (35*400mm)
		

ZD (linha média de 80mm)	PX (núcleo de espuma de PU)	CX (35*700mm)
		

CX (35*800mm)	CX (35*920mm)	CX (35*1000mm)

Linhas de decoração

YX01	YX02	YX03	YX03
			

YX04	YX05	YX06	YX07

C03 Batente da porta	K40/K45 Fivela de porta	K40/K45 Fivela de porta	B01

B02	B03-35	B03-40	B03-45

L-30*60



L-38*60



L-50*60



L-73*60



L-30*80



L-34*80



L-65*80



L-60*100



L-80*100



L-100*80



T-30*90

T-30*100

JYX-XMS

R-36*100

R-65*100



R-85*100



C-50*100

H-40*100



H-80*100

L-33*70

L-37*97

L-38*100

TJ01-80

TJ01-120

TJ02

TJ03

TJ04-70

TJ04-100

TJ04-150

TJ05

MAÇANETAS E ACESSÓRIOS

Material: SUS201, SUS304 AÇO INOXIDÁVEL
Acabamento: SSS, PSS, PVD
Maçaneta oca

	156-R01	S02- Fechadura
	56-R01	5502-WC
	54001	SQ02-CY
	54001 Preto	SQ02- Fechadura
	54002	SQ02-WC
	54002 Preto	R01-CY
	54003	OR01- Fechadura
	54004	R01-WC
	S52111	R08-CY
	56	R08- Fechadura
	156	R08-WC
	S02-CY	R42-CY
	R42- Fechadura	A: Sn B: Preto C: Ouro
	R42-WC	

Tamanho: 52mm
Especificação: Peça plástica de roseta de liga de zinco
Embalagem: 10 conjuntos/caixa
G.W/N.W: 11kgs / 10ctn
Medidas: 34*25*32.5cm

R01-WC-LIGHT

R42-WC-LIGHT

R08-WC-LIGHT

56- WPC MAÇANETA

Segurança de porta

156- WPC MAÇANETA

8550-CY TRAVA CENTRAL



9050-WC TRAVA CENTRAL



9050-ORIFÍCIO CENTRAL DA CHAVE TRAVA



Item nº:	8550-CY/9050-WC/9050-KEY
Tamanho:	8550/9050/9050
Especificações:	Aço inoxidável/ferro, trava de plástico com magnético, tampa com acabamento de zinco
Embalagem:	50 conjuntos/caixas G.W/N.W: 23kgs / 17.5ctn Medidas: 52*21*25cm

DOBRADIÇAS 4X3X2.5mm

Tamanho:	4*3*2.5mm
Especificação:	Aço inoxidável
Embalagem:	50 conjuntos/caixa G.W/N.W: 15.5kgs / 15ctn Medidas: 28*25*16.8cm

100x93x2mm

Tamanho:	100*93*2mm
Especificações:	Ferro/aço inoxidável
Embalagem:	50 conjuntos/caixas G.W/N.W: 18,5kgs / 17,5 ctn Medidas: 31*20*16cm

4x3x2.5mm

Tamanho:	4*3*2.5mm
Especificação:	Ferro
Embalagem:	50 conjuntos/caixas G.W/N.W: 18.5kgs / 17.5ctn Medidas: 31*20*16cm

8550-CY TRAVA SUPERIOR

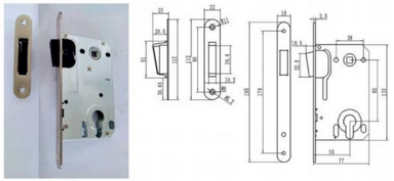

9050-WC TRAVA SUPERIOR

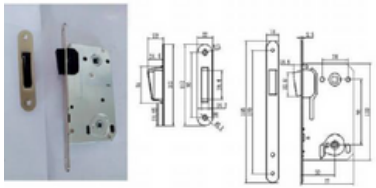

9050-TRAVA SUPERIOR DO ORIFÍCIO DA CHAVE

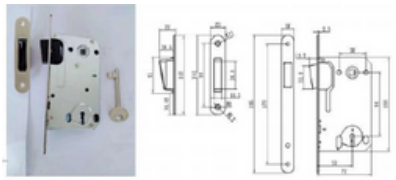

Item nº:	8550-CY/9050-WC/9050-KEY
Tamanho:	8550/9050/9050
Especificações:	Parte superior do corpo com aparência magnética
Embalagem:	60 conjuntos/caixas G.W/N.W: 15.3kgs / 14.8ctn Medidas: 46.5*24.5*17cm

8550-CY EURO PVC

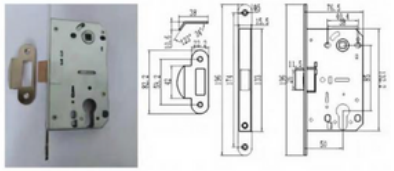

9650-WC EURO PVC

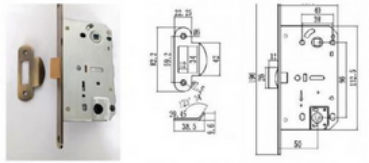

9050-FURO DA CHAVE EURO PVC

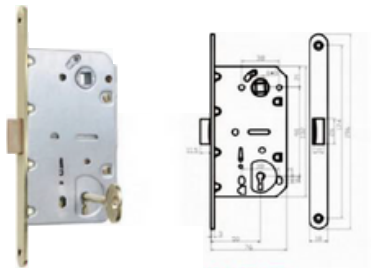

2 FAIXAS DISPONÍVEIS

Tamanho:	8550/9650/9050
Espeficicações:	Corpo da fechadura de ferro com trava de plástico
Embalagem:	60 conjuntos/caixa G.W/N.W: 15.3kgs / 14.8ctn Medidas: 46.5*24.5*17cm

9045- FECHADURA



9045-WC

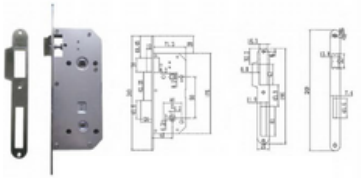

9045-CY



Item nº:	9045 lock body
Tamanho:	9045
Especificações:	Sem magnético: placa de ferro, trava e parafuso de ferro
Embalagem:	30 sets/carton G.W/N.W: 15.5kgs / 14.5ctn Meas: 51*26*14.3cm

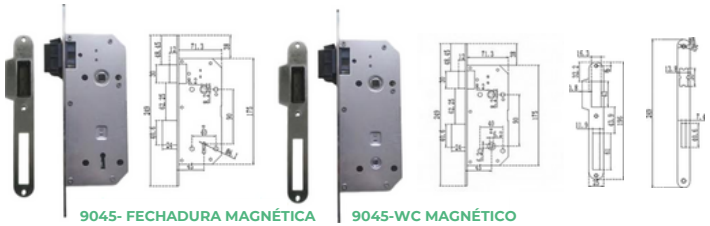

9045- FECHADURA MAGNÉTICA

9045-WC MAGNÉTICO



9045-CY MAGNÉTICA

Item nº:	9045 Corpo da fechadura
Tamanho:	9045
Espeficiações:	Placa de ferro, trava de ferro e parafuso com magnético:
Embalagem:	60 conjuntos/caixas G.W/N.W: 15.3kgs / 14.8ctn Medidas: 46.5*24.5*17cm

70mm (35-35)) CILINDRO DE ABERTURA ÚNICA CHAVE NORMAL

Cor: SN

Cor: Preto

70mm (35-35) CHAVE DO COMPUTADOR DE CILINDRO DE ABERTURA ÚNICA

Cor: SN

Cor: Preto

Cor: SN

670mm (35-35) DUPLA ABERTURA DE CILINDRO

Cor: SN

70mm (35-35) CILINDRO BANEHIRO

CONTATO@EIKONGROUP.GLOBAL

WWW.EIKONGROUP.GLOBAL

R. MAX EUGÊNIO ROBERTO ZIEMAN, 280 - CZERNIEWICZ

JARAGUÁ DO SUL, SC, BRASIL